


Συσκευασία

Διαστάσεις	Βάρος	Ποσότητα κιβώτιο	Βάρος κιβώτιο	Κιβώτιο παλέτα	Βάρος παλέτα
100 x 500 x 35 mm	0,85 Kg	10	8,5 Kg	60	525 Kg
100 x 500 x 35 mm	0,85 Kg	5	4,25 Kg	120	525 Kg

Περιγραφή προϊόντος

Σύνθεση	Το κονίαμα στέγης FLEXIM κατασκευάζεται με την προσεκτική ανάμειξη λινέλαιου με ελαφρότατο πολυστυράλιο ελεύθερο από αλογονωμένους υδρογονάνθρακες (CFC) και ινώδες υλικό.	
Χρώμα	Στάνταρ χρώματα: μαύρο, καφέ, κεραμιδί και γκρι. Το Flexim μπορεί να βαφτεί.	
Αποθήκευση	Σε εσωτερικό χώρο.	
Τρόπος Αποθήκευσης	Μη στοιβάζετε περισσότερα από 12 κιβώτια.	
Διατήρηση	Σε κλειστή συσκευασία ταινιών το πολύ 1 χρόνος.	
Θερμοκρασία χρήσης	Δοκιμασμένη μεταξύ -25 °C και +80 °C.	
Τοξικότητα	Καμία.	
Κατάταξη κινδύνου	Δεν υπάρχει.	
Διάθρωση	Καμία.	
CE	Year CE	2013
	ID Code	HS 3214 9000
	Cert. Nr.	010713/FLE/01
	Standard	EN 15824:2010

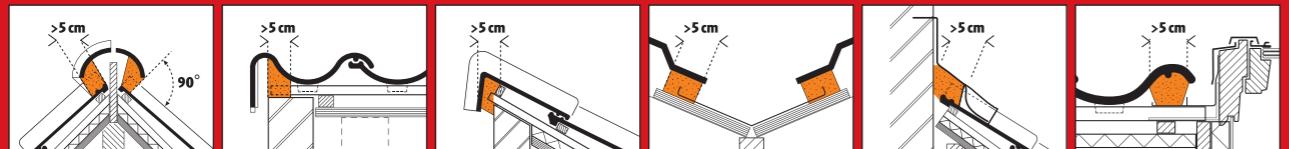

Manufacturer:

FLEXIM INTERNATIONAL BV

Buys Ballotstraat 4
1704 SK Heerhugowaard
The Netherlands

Phone +31 72 - 5714 350
Fax +31 72 - 5715 035
E-mail flexim@flexim.nl



www.flexim.nl

Διατηρούμε το δικαιώμα αλλαγών. Ολλανδία Ιανουάριος 2007. Οι πληροφορίες και οι συστάσεις σ'αυτή την έκδοση δίνονται με τις καλύτερες γνώσεις μας. Σας συνιστούμε να ελέγχετε εκ των προτέρων τη σχεδιαζόμενη χρήση με δίκες σας δοκιμές. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να εγγυηθεί για τιποτες άλλο εκτός από το προϊόν. Όλες οι αποστολές του προϊόντος και η εξυπρέπηση των πελατών μας υπόκεινται στους όρους του πρωτοδικείου του Alkmaar και του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου για το Noorderkwartier στο Alkmaar, Ολλανδία. Εκκρεμεί η αναγνώριση ευρεσιτεχνίας, FLEXIM®.

flexim®



To Flexim Roof Mortar είναι ένα κονίαμα στέγης έτοιμο για χρήση που στεγανοποιεί και παραμένει ελαστικό

CE



www.flexim.nl

Γιατί Flexim;

- Έτοιμο προς χρήση
- Συσκευασμένο σε ταινίες για εύκολη χρήση
- Ελαφρύ
- Αυτοστιγμέι υδατοστεγές
- Διατίθεται σε διάφορα χρώματα

- Δεν περιέχει αμίαντο ή αλογονωμένους υδρογονάνθρακες (CFC)
- Μονίμως ελαστικό
- Μπορεί να βαφτεί

Οδηγίες χρήσης

- Εξασφαλίστε μία καθαρή και στεγνή επιφάνεια
- Σε περίπτωση ανακατασκευής απομακρύνετε όλα τα πορώδη υπολείμματα τσιμέντου
- Επιτρέψτε ελάχιστο όριο 5 εκ. επιφάνεια πρόσφυσης για το FLEXIM
- Πίεστε με δύναμη τους κορφιάδες πάνω στο FLEXIM
- Το FLEXIM που περισσεύει πρέπει να αφαιρεθεί, αυτό το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά
- Στρώστε το FLEXIM ώσπου να επιτευχθεί μία λεία επιφάνεια
- Τα υπολείμματα του FLEXIM μπορούν να αφαιρεθούν με πανί

Επισκευή σχισμένων μολυβιών στεγανοποίησης



Τοποθέτηση ή ασφάλιση πλακιδίων επένδυσης πλευρικών τοίχων





Επισκευή χαλαρωμένων κορφιάδων στέγης



Κόλλημα κεραμιδίων ή τεμαχίων κεραμιδίων στο κοίλωμα της τομῆς δύο επιφαυειών στέγης



Στεγανοποίηση αυλακωτών στέγων

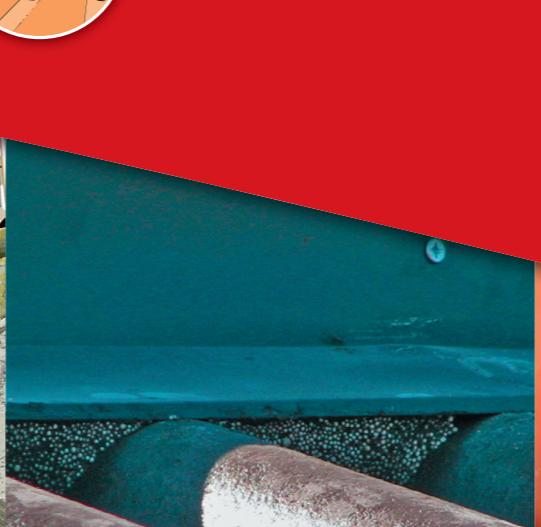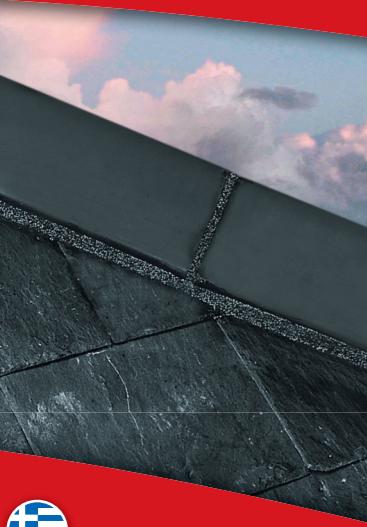

flexim®

